


# S.201 Ganchos

Selección ideal para el transporte pesado en transportadores curvos y en espiral. Esta versión integra ganchos girados al interior en los extremos.



**SCANBELT**  
...keeping industry moving...

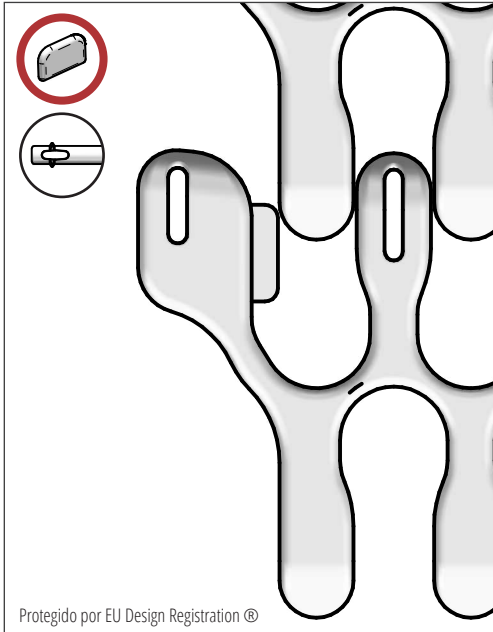

Protegido por EU Design Registration ®

## INDUSTRIAS SUGERIDAS



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Superficie banda	Abierta y lisa
Área abierta	47 %
Resistencia	Ideal para transporte pesado en curvas y espirales.
Limpieza	Buena
Ancho Estándar	Normalmente de 20 mm, ejemplo: 210 mm, 230 mm, etc.
Ganchos girados Interior	Distancia entre ganchos inferior a 19 mm


## DATOS TÉCNICOS

Material de banda	Temperaturas		Rods	Tracción máxima kg/m	Peso banda kg/m <sup>2</sup>	Colores estándar
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	165	4,7	Blanco/Azul
			Nylon	230	4,7	
			Inox	230	7	
POM	- 43	95	PP	205	8	Natural/Azul
			Nylon	305	8	
			Inox	305	12	



## ACCESORIOS

Tipo	mm
Nub top	3
Pared lateral	-
Superficie alta fricción	-
Ganchos	Si

## GANCHOS

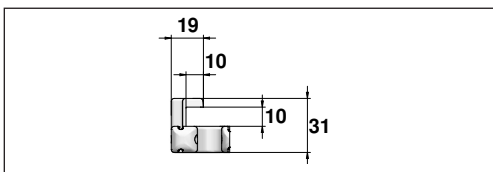

## SENTIDO DE GIRO

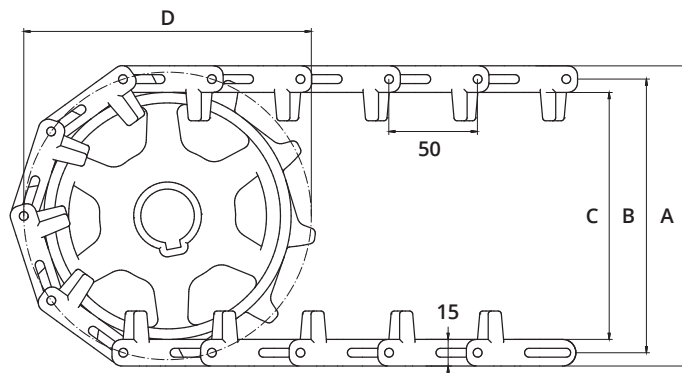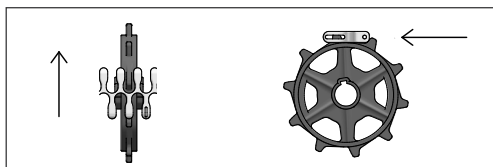

## DATOS RUEDAS DENTADAS


A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
10	169	154	139	162	35	20 / 30 / 40 / 50 / 60		25 / 40 / 60	
							1 / 1¼		1½ / 2½

# S.201 Ganchos

## MEDIDAS DE LA BANDA

S.201 Ganchos - 25 mm Radial

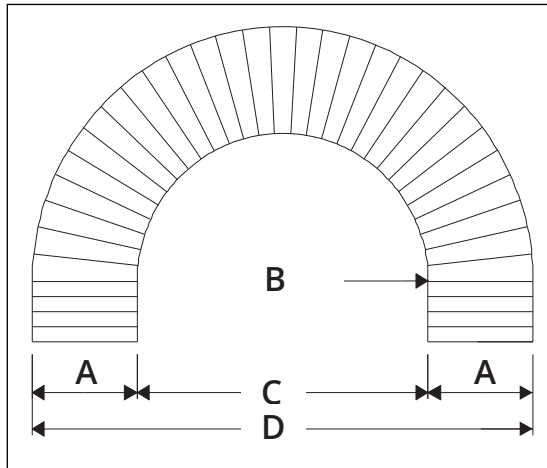

A = Ancho estándar de banda

B = Radio interior

C = Diámetro interior

D = Diámetro exterior

<b>A</b>	107	210	292	394	497	600	702	805	907	1011
<b>B</b>	148	240	375	505	670	855	1040	1210	1360	1540
<b>C</b>	296	480	750	1010	1340	1710	2080	2420	2720	3080
<b>D</b>	510	900	1334	1798	2334	2910	3484	4030	4534	5102

## ANCHOS ESTÁNDAR

Ancho Banda.	Radio int. mínimo	Ancho Banda.	Radio int. mínimo
107	140	579	820
128	155	600	850
148	165	620	880
169	190	641	915
189	215	662	950
210	245	682	985
230	275	702	1025
251	315	723	1065
271	345	744	1100
292	375	764	1130
312	405	785	1160
333	435	805	1190
374	465	826	1220
394	495	846	1250
414	520	867	1280
435	550	887	1310
477	580	907	1340
455	615	928	1380
477	650	949	1415
497	685	970	1455
518	720	990	1485
538	755	1011	1520
559	790		

