


S.06-401

Para el transporte de productos que requieren una transferencia muy corta, gira en barra de 7mm de grueso.

Aprobada por FDA.



SCANBELT
...keeping industry moving...

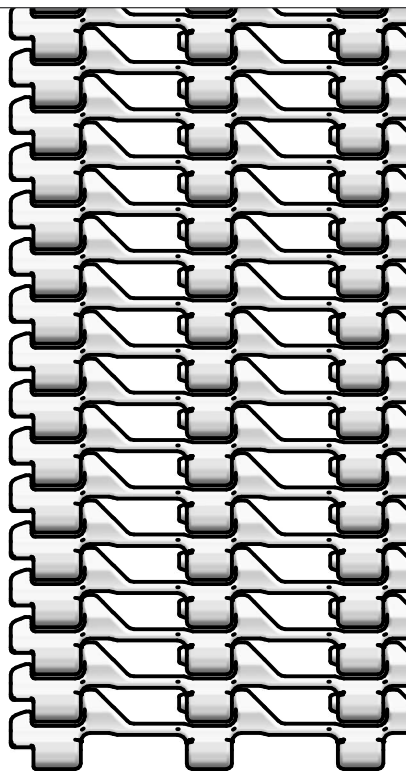

Modelo protegido por EU Design Registration

INDUSTRIAS SUGERIDAS



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


Superficie banda	Superficie lisa y abierta.
Área abierta	40%. Mayor abertura de 4 x 8 mm.
Resistencia	Selección ideal para transporte ligero
Limpieza	Excelente. FSIS
Anchos estándar	Incrementos de 40mm, e.g. 200 mm, 240 mm

DATOS TÉCNICOS

Material de banda	Rango de temperaturas		Tracc. Máx. en Kg./m. de ancho	Peso de la banda kg/m ²	Colores estándar
	Min.	Max.			
POM	- 43	95	250	2,8	Natural

ACCESORIOS

Tipo	mm
Empujadores	-
Empujador cuchara	-
Empujador curvo	-
Empujador reforzado	-
Empujador punta redonda	-
Pared lateral	-
Superficie alta fricción	-
Ganchos	-

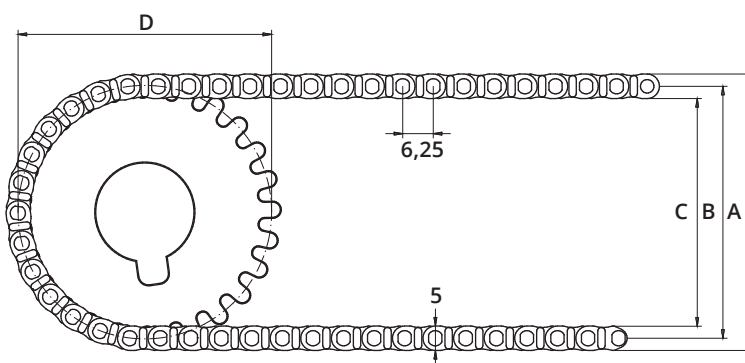

DATOS RUEDAS DENTADAS

A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
20	45	40	35	40	6	20			
36	77	72	67	72	6	20 / 25	1	25	
48	100	95	90	96	6	20 / 25	1 / 1 ¹ / ₄	25 / 40	1 ¹ / ₂

Otras ruedas son posibles bajo pedido.