

S.50-701

Banda para enfriado/congelado. Donde se requiera una gran superficie abierta para la recirculación de aire. Sectores de panificación, carnes y pescados, frutas y verduras. Aprobado por FDA.



SCANBELT
...keeping industry moving...

INDUSTRIAS SUGERIDAS



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


Superficie banda	Muy abierta y lisa
Área abierta	63 %. Mayor abertura de 7,5 x 12 mm
Resistencia	Banda ideal en transporte pesado
Limpieza	Excelente. FSIS
Anchos estándar	Incrementos de 10 mm, e.g. 100, 110, 120 mm etc.

DATOS TÉCNICOS

Material de banda	Rango de temperaturas		Tracc. Máx. en Kg./m. de ancho	Peso de la banda kg/m²	Peso banda kg/m² con pasador Inox.	Colores estándar
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	420	3,5	7,5	Azul/Natural
PP	-	-	-	-	-	-
POM	-	-	-	-	-	-

ACCESORIOS

Tipo	mm
Empujadores	-
Empujador cuchara	-
Empujador curvo	-
Empujador reforzado	-
Empujador punta redonda	-
Pared lateral	50, 75, 100, 150
Superficie alta fricción	-
Ganchos	-

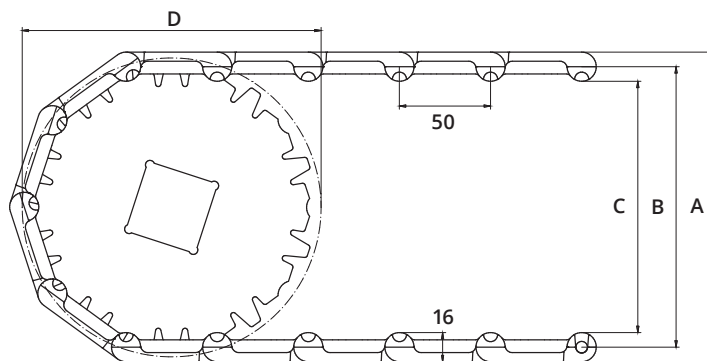

DATOS RUEDAS DENTADAS

A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
16**	270	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	

** 6T, 8T, 10T y 12T disponible a petición