

S.50-808 FlexiTop

Ideal en procesos de corte y deshuesado por su resistencia al corte en sectores de carne y pescado. Aprobado por FDA.



SCANBELT
...keeping industry moving...

INDUSTRIAS SUGERIDAS




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Superficie banda	Plana con 3 mm FlexiTop en superficie
Área abierta	Cerrada
Resistencia	En aplicación de transporte de peso medio y pesado
Limpieza	Excelente
Anchos estándar	Incrementos de 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.

DATOS TÉCNICOS


Material de banda	Rango de temperaturas		Tracc. Máx. en Kg./m. de ancho	Peso de la banda kg/m ²	Peso banda kg/m ² con pasador Inox.	Colores estándar
	Min.	Max.				
Nylon	-45	150	2200	12	16	Natural

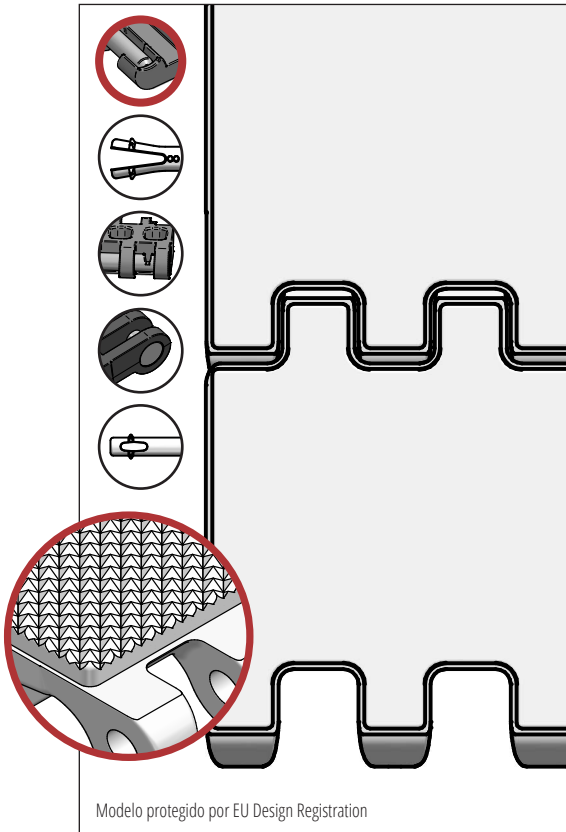

ACCESORIOS

Tipo	mm
Empujadores	25*, 50*, 75*, 100*
Empujador cuchara	50, 75, 100*, 150*
Empujador curvo	75*, 100*
Empujador reforzado	75, 100, 150
Empujador punta redonda	Si
Pared lateral	-
Superficie alta fricción	-
Ganchos	-

*Se pueden suministrar módulos con indentado de 40 mm.

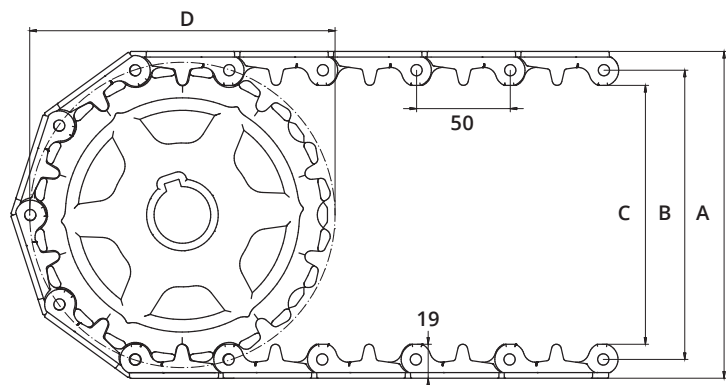

DATOS RUEDAS DENTADAS

A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
6	111	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	144	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	178	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	211	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½