


S.75-938

Proceso y transporte de producto muy pesado. En líneas de ensamblado de automóviles y vehículos muy pesados. Aprobado por FDA.

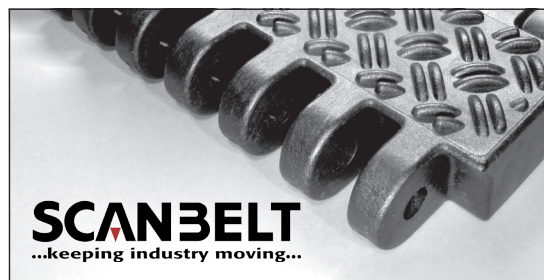

SCANBELT
...keeping industry moving...

INDUSTRIAS SUGERIDAS




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Superficie banda	Estructurado con 3mm dibujo anti-derrapante
Área abierta	Cerrada
Resistencia	Selección ideal en transporte inclinado
Limpieza	Excelente. FSIS
Anchos estándar	Incrementos de 25 mm, e.g. 100 mm, 120 mm etc.
También con	Módulo con 100 mm de indentación

DATOS TÉCNICOS


Material de banda	Rango de temperaturas		Tracc. Máx. en Kg./m. de ancho	Peso de la banda kg/m ²	Peso banda kg/m ² con pasador Inox.	Colores estándar
	Min.	Max.				
PE	-	-	-	-	-	-
PP	+5	100	10.000	22	30	Negro
POM	-43	95	16.000	33	41	Negro / Amarillo

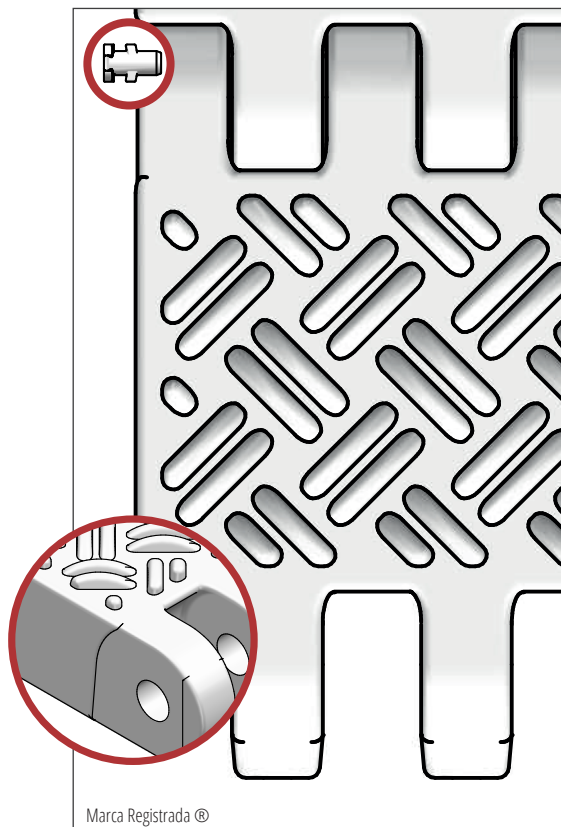

Marca Registrada ©

ACCESORIOS

Tipo	mm
Empujadores	-
Empujador cuchara	-
Empujador curvo	-
Empujador reforzado	-
Empujador de peine	25, 50, 60
Empujador punta redonda	-
Pared lateral moldeada	40
Superficie alta fricción	-
Ganchos	-

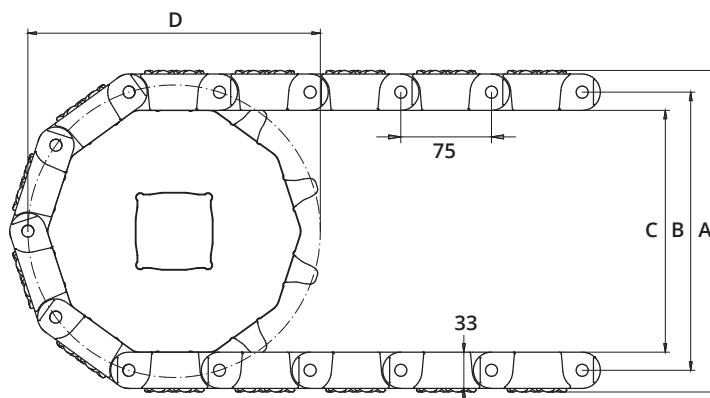

DATOS RUEDAS DENTADAS

A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
12	316	280	250	288	50	40 / 60		60 / 80 / 90	