


## S.50-606

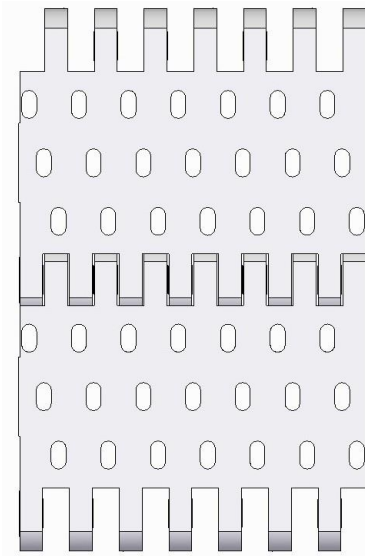

Datos de la banda		
Materiales	Tracción máx. Kg/M de ancho	Peso Kg/M <sup>2</sup>
Polietileno (PE)	1790	7
Polipropileno (PP)	2400	7
Poliacetal (POM)	3600	11

Superficie de la banda	Superficie lisa, perforada.
Área abierta	10%. Mayor abertura 3 x 6 mm.
Resistencia	La banda correcta para transporte mediano-pesado.
Material/color	PE/nat y azul. PP/blanco y gris. POM/azul.
Limpiabilidad	Excelente. FSIS
Accesorios	Tacos de 25, 50, 75 y 100 mm. Tacos rectos e inclinados. Tacos soportados de 75 y 150 mm. Guarderas laterales de 50, 75, 100 y 150 mm. Tacos tipo peine de 50 mm. Superficie de fricción. Los tacos pueden ser provistos con round top (extremo redondeado).
Aplicación	Lácteos, vegetales, aves, snacks, mercaderías dulces y otras industrias que manejan productos requiriendo drenaje y pequeñas aberturas.
Anchos estándar	Incrementos de 10 mm, ej. 100, 110 mm, etc.

Información de Sprockets								
No. de dientes	A= Diámetro exterior	B= Diámetro paso	C= Diámetro interior	Ancho cubo:	Perforación redonda		Perforación cuadrada	
					mm	in.	mm	in.
6	103	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	170	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	203	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	268	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

